


HEALTHCARE –  
CONTRACT COLLECTION BIOCOMPATIBLE





# CAPRI

PHTHALATE FREE  
INDOOR | OUTDOOR

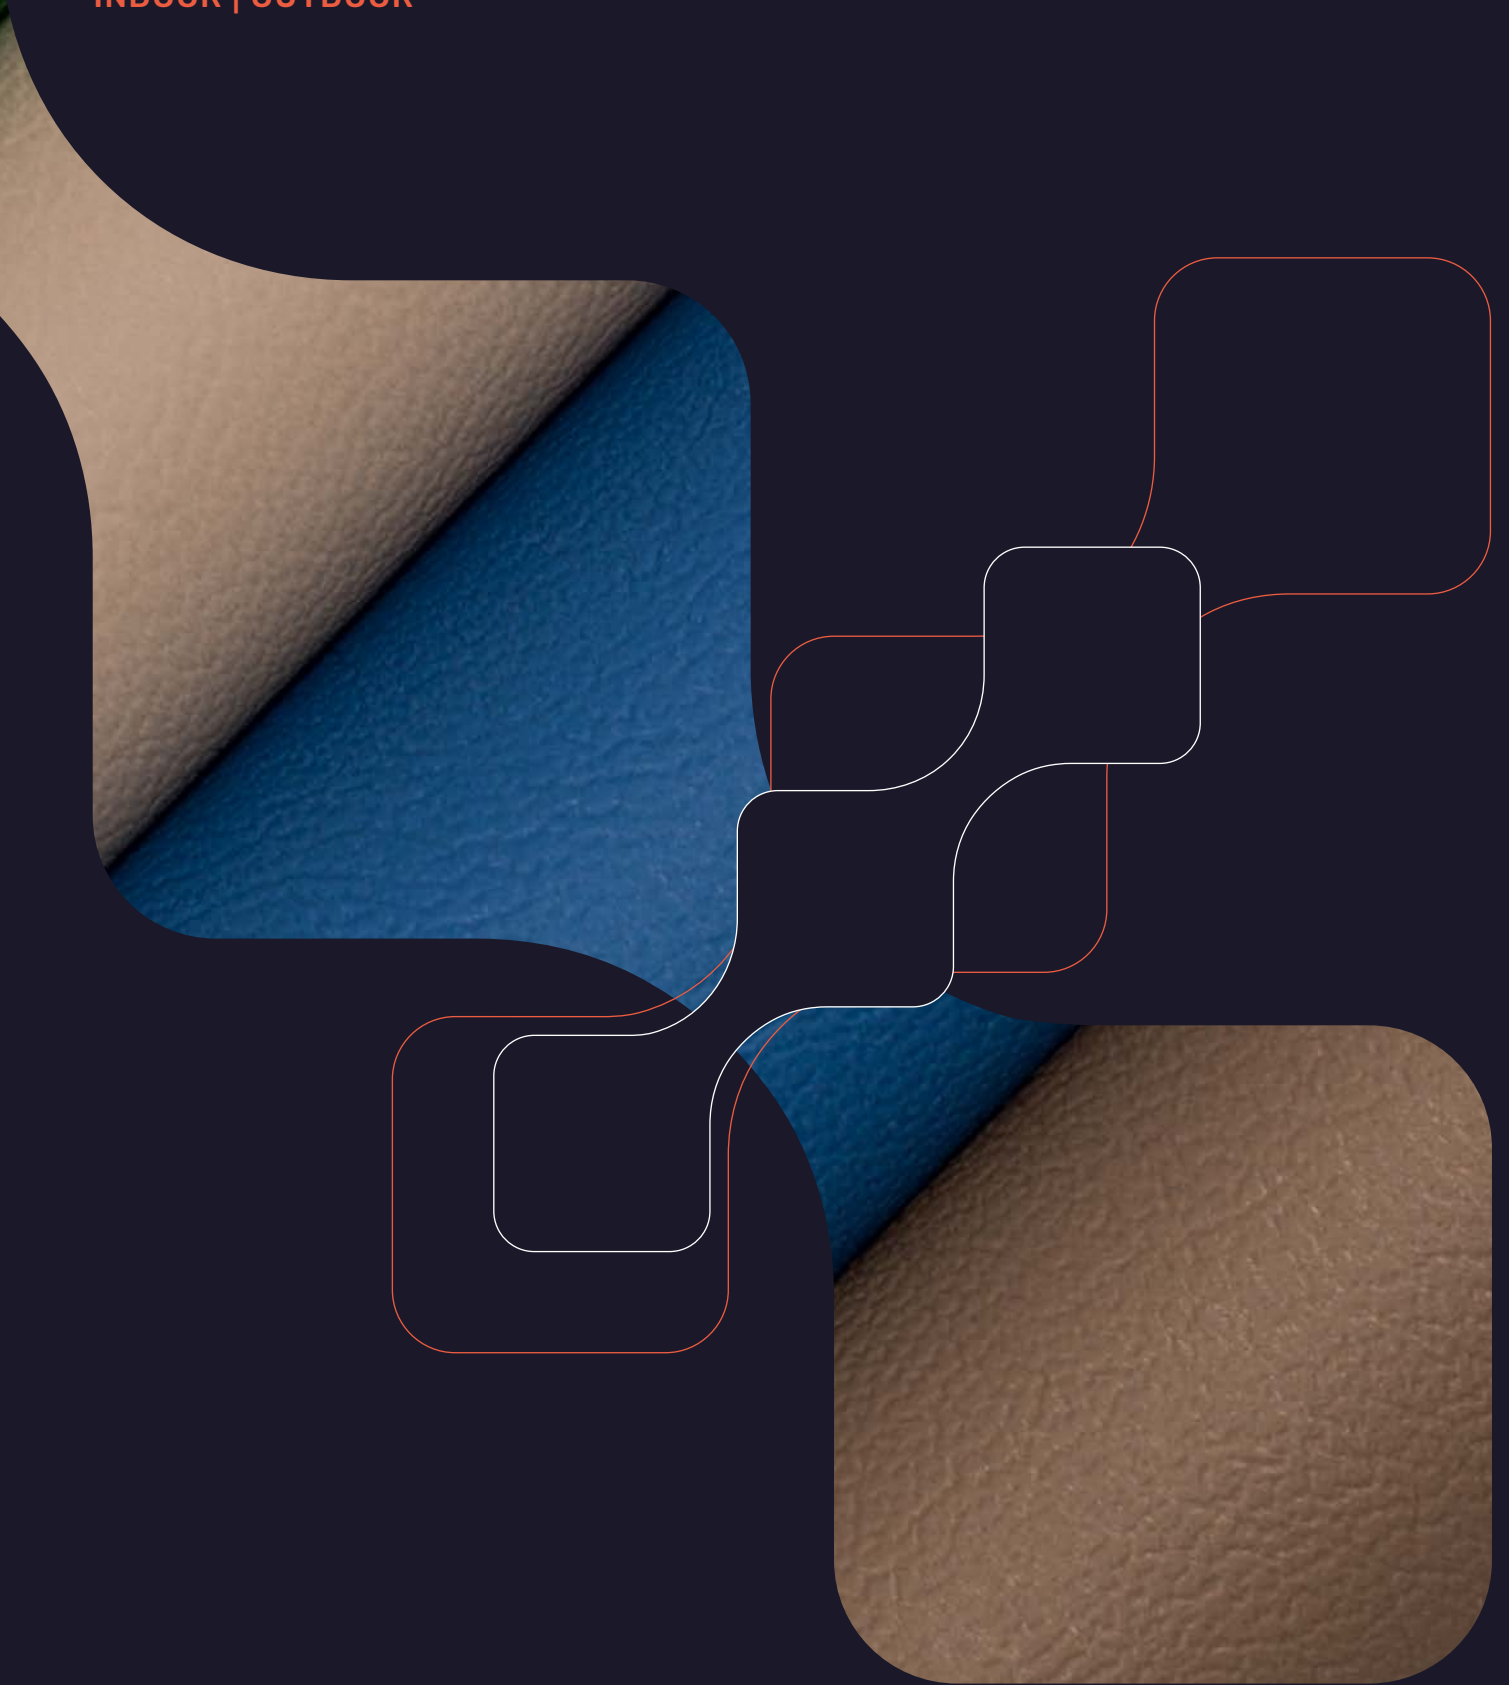


# CAPRI

HEALTHCARE – CONTRACT COLLECTION BIOCOMPATIBLE

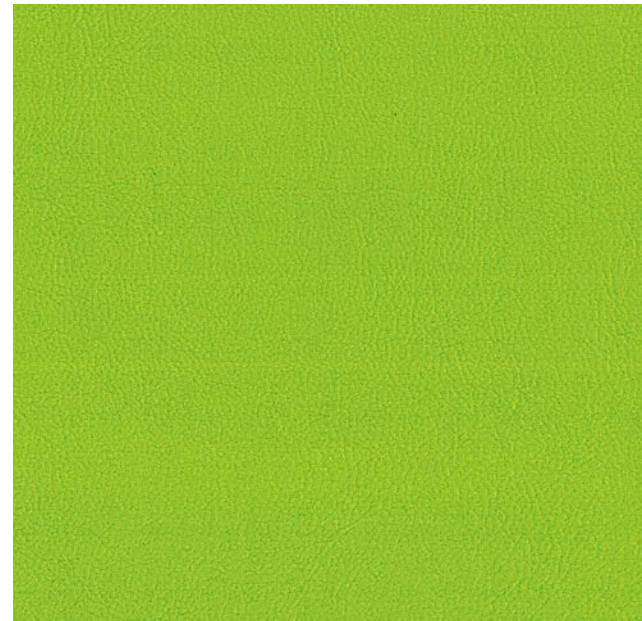

Grau




Stone




Weiß



Pure White




Smoke




Light Brown



Kiesel



Sisal



Creme



Off White




Aubergine



Lila



Lavendel



Rot



Orange



Safran



Lemon



Marine




Royal Blue




Delft



Saphir




Nebulas Blue



Azur



Türkis




Schwarz



Anthrazit



Mocca



Kastanie



Grün



Kiwi



Limone



Lime



## Pflege und Reinigung

CAPRI ist ein hochwertiges und pflegeleichtes Material. Reinigen Sie es regelmäßig für eine schöne Optik und lange Lebensdauer. Es genügt eine handwarme neutrale Seifenlauge und ein weiches flusenfreies Tuch. Je eher Sie Verschmutzungen entfernen, desto leichter lassen sie sich lösen.

Tipps gegen spezielle Flecken sowie eine Liste der geeigneten Reinigungs- und Desinfektionsmittel finden Sie auf unserer Webseite unter dem Bereich Service.

## Maintenance and Cleaning

CAPRI is a high-quality and easy-to-care material. Regular cleaning improves a nice look and long lifetime. A lukewarm neutral soapy water and a soft, lint-free cloth is sufficient. The sooner you remove dirt the easier it is.

Tips against special stains as well as a list of suitable cleaning agents and disinfectants you will find on our website at the Service section.



Produktklasse 1



# CAPRI

PHTHALATE FREE  
INDOOR | OUTDOOR

## Schwerentflammbarkeit Flame Retardant

 EN 1021-1/2 SAE J369/MVSS302,  
FED-STD-191A Test 5903

## Materialzusammensetzung Material Composition

80,82 % PVC, 19,18 % Polyester

## Dicke Thickness

1,10 +/- 0,10 mm

## Breite Width

1,37 m

## Gewicht Weight

730 +/- 50 g/m<sup>2</sup>

## Rollenlänge Roll Length

30 Lfm

## Technische Daten

- DIN EN ISO 10993-10, Epikutantest, Hautirritation, allergische Kontaktreaktion
- DIN EN ISO 10993-5, Zytotoxizität
- DIN EN ISO 12 947-2, Martindale, ≥ 400.000 Scheuertouren
- COLD CRACK bei -29°C, 4.05J, FLTM BN 128-01, keine sichtbaren Risse
- DIN EN 71-3, Sicherheit von Spielzeug, Migration bestimmter Elemente, Abgabe von Schwermetallen unterhalb der Nachweisgrenze
- urinbeständig, blutbeständig, schweißecht

## Technical Specifications

- DIN EN ISO 10993-10, patch test, skin irritation, allergic contact reaction
- DIN EN ISO 10993-5, cytotoxicity
- DIN EN ISO 12 947-2, martindale, ≥ 400.000 cycles
- COLD CRACK at -29° C, 4.05J, FLTM BN 128-01, no visible cracks
- DIN EN 71-3, toy safety, migration of certain elements, emission of heavy metals below the detection limit
- urine-resistant, blood-resistant, sweat-proof